

移川 河川災害関連事業

福島県 県北建設事務所



阿武隈川



二本松市

1工区

2工区

3工区


本宮市

三春町

移川

田村市

流域界

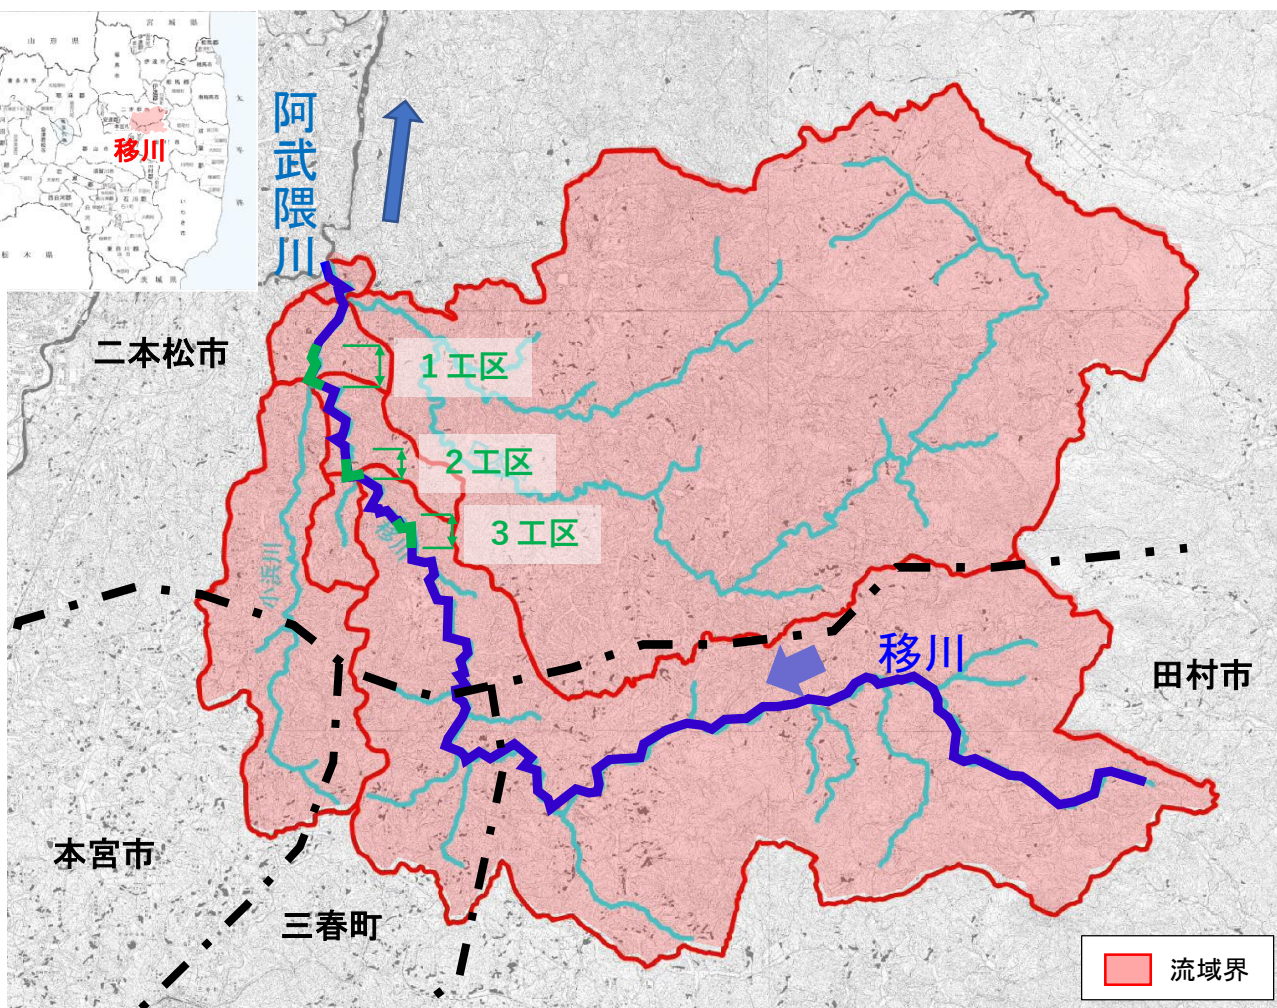

移川1工区は、原形復旧区間(元通りにする区間)の工事を実施しました。
現在、改良復旧区間(河川を広げる区間)の工事を実施しています。

改良復旧区間: 令和元年10月の台風19号豪雨時の流量でも溢れないよう、
川幅を広げる等の改修を行い、**1-2工区の工事が完成しました。**


1-1工区は、令和7年10月の完了に向け、鋭意施工中です。

原形復旧区間: 現在の護岸ブロック等を極力利用しながら 復旧工事を行い、
全区間で工事が完成しました。



改良復旧区間について

- ①現在の護岸ブロックを利用しながら、川幅を広げます。
- ②現況川幅20mに対して、**約10m**川幅を広げます。
- ③**不動滝橋**は、川幅を確保するため、**架け替え**ました。

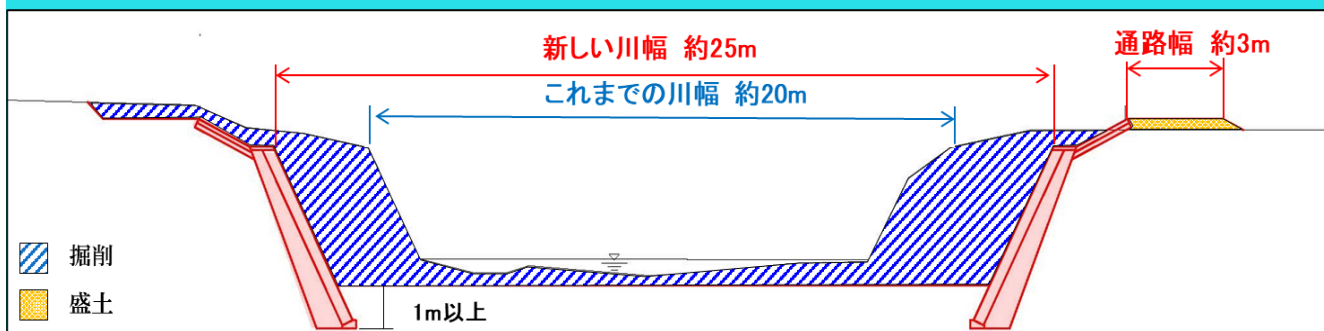

再度災害がないよう河幅を拡大しており、必要な流下断面は確保しています。

引き続き1-1工区の早期完成に向けて工事を進めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

施工前（R 3.6.7 現在）



現況（R 7.3.14 現在）



施工前（R 3.6.7 現在）

①移川 1 - 2 工区（改良復旧区間）



工事完了後（R 7.3.14 現在）

①移川 1 - 2 工区（改良復旧区間）



施工前（R 3.6.7 現在）

③移川1－3工区（原形復旧区間）



工事完了後（R 7.5.27 現在）

③移川1－3工区（原形復旧区間）



移川2工区は、改良復旧（河川を広げる区間）工事を実施しました。


改良復旧工事：令和元年10月の台風19号豪雨時の流量でも溢れないよう、
川幅を広げる等の改修を行い、**全区間で工事が完成しました。**



出典：地理院地図に位置などを追加して掲載

改良復旧区間について

- ①現在の護岸ブロックを利用しながら、川幅を広げました。
- ②現況川幅20mに対して、**約13m**川幅を広げました。

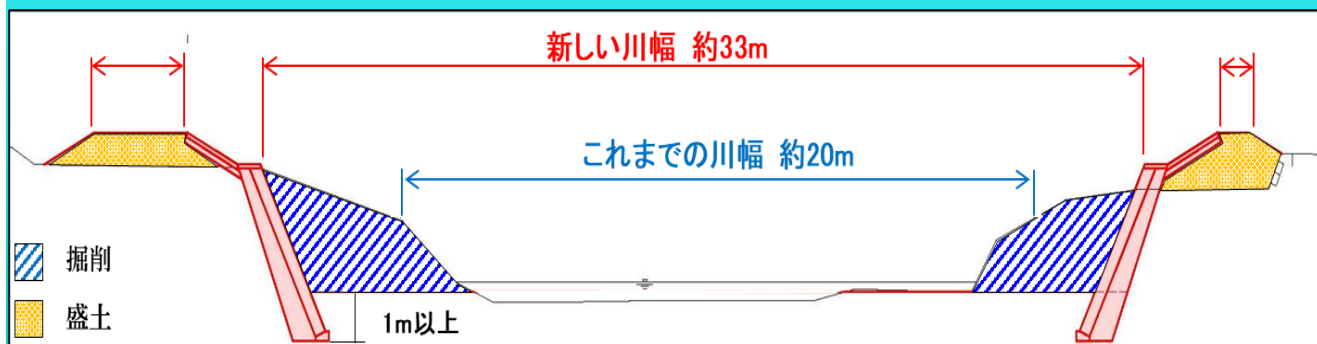

令和元年災害に対する河川改修は**完了いたしました！**
工事のご理解とご協力ありがとうございました。

施工前（R 3.6.7 現在）

①移川2-1工区



工事完了後（R 7.3.14 現在）

①移川2-1工区



施工前（R 3.6.7 現在）

①移川2-2工区



工事完了後（R 7.3.14 現在）

①移川2-2工区



移川3工区は、改良復旧（河川を広げる区間）工事を実施しました。


改良復旧工事：令和元年10月の台風19号豪雨時の流量でも溢れないよう、
川幅を広げる等の改修を行い、**全区間で工事が完成しました。**



出典：地理院地図に位置などを追加して掲載

改良復旧区間について

- ①現在の護岸ブロックを利用しながら、川幅を広げました。
- ②堤防が低い箇所の高さを**嵩上げ(1m程度)**しました。
- ③現況川幅15mに対して**約10m**幅を広げました。
- ④十文字橋を**架け替え**ました。

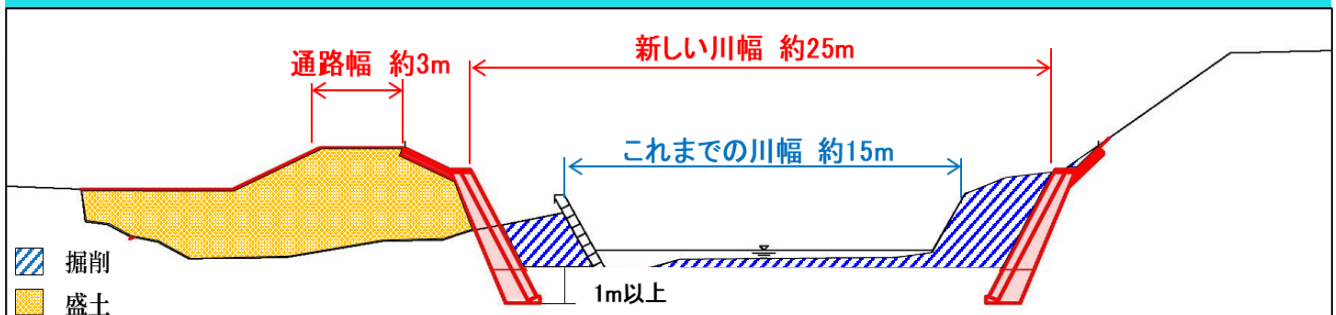

令和元年災害に対する河川改修は**完了いたしました！**
工事のご理解とご協力ありがとうございました。

施工前（R 3.6.7 現在）

①移川3-1工区



工事完了後（R 7.3.14 現在）

①移川3-1工区



施工前（R 3.6.7 現在）

①移川3-2工区



工事完了後（R 7.3.14 現在）

①移川3-2工区

