


装置の概要

【型式等】

- 装置名称：表面摩擦試験機
- メーカー：(株)Profid
- 型式：PF-RFM-02

【仕様】


- 摩擦試験
- 荷重：～200 gf
- 表面粗さ
- 変位：～3 mm

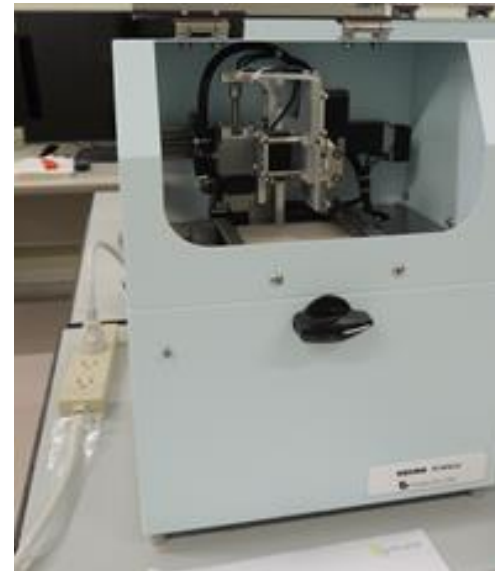

風合いを測定するための表面特性を測定することができます！

【装置の特徴】

- 布地の基本物性値である試料表面を擦ったときの摩擦や表面の凹凸を測定することができます。
- 布、紙、フィルムなどの、摩擦係数、摩擦係数の変動、表面粗さを評価できます。
- 表面摩擦・粗さ特性データは、布の風合いの「ぬめり」「しゃり」の目安になります。

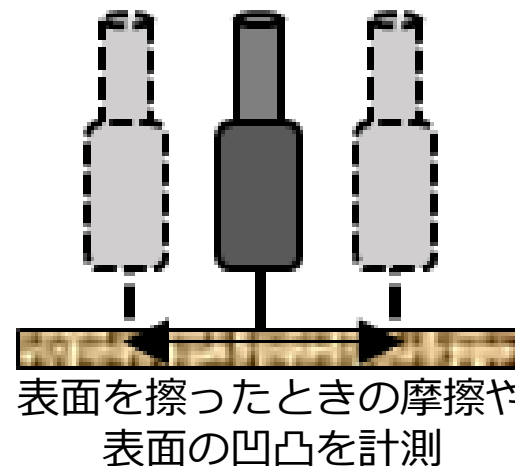

【主な用途】

- 生地表面を擦った時の摩擦の測定
- 生地表面の凹凸の測定



サンプルをセットした際の様子

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	表面試験機 (PF-RFM-02)	1時間ごと	1,270
依頼試験	表面試験	1試料につき	2,620

〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）

FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！

圧縮試験機
(1,220円/時間)曲げ試験機
(1,470円/時間)引張・せん断試験機
(1,320円/時間)