

R5
導入

摩擦堅牢度試験機 (RT-300)

郡山

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：摩擦堅牢度試験機
- メーカー：(株)大栄精器製作所
- 型式：RT-300

【仕様】

- 試験片掛数：6点
- 試験荷重：2N、5N
- 試験台往復距離：120 mm
- 試験規格：JIS L-0849、L-1084、P-8136、K-5701-1準拠



摩擦による色落ちや色移りを再現できます！

【装置の特徴】

- 繊維製品の摩擦に対する染色堅牢度（色の移り易さ、落ち易さ）を試験するための装置です。
- 試験対象は繊維製品その他、皮革、ゴム引き布等の資材、板紙の耐摩耗強さやインクや印刷物の耐摩擦試験ができます。



荷重分銅300g

【主な用途】

- 生地染色堅牢度（乾式、湿式）の測定
- 耐摩耗試験



R = 50摩擦子

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	摩擦堅牢度試験機 (RT-300)	1時間ごと	270
依頼試験	染色堅牢度試験-摩擦試験	1試料につき	1,790


〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）

FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！

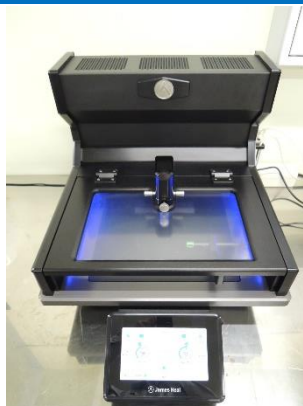

生地速乾性測定器
(1,300円/時間)



接触冷感試験機
(880円/時間)

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベースからご覧いただけます。

福島県ハイテクプラザ
Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government

(令和7年4月)