


装置の概要

【型式等】

- 装置名称：曲げ試験機
- メーカー：(株)Profid
- 型式：PF-BND-01

【仕様】

- 荷重：～50 gf・cm
- 曲率：±2.5 cm⁻¹
- 変形速度：～0.5 cm⁻¹/sec

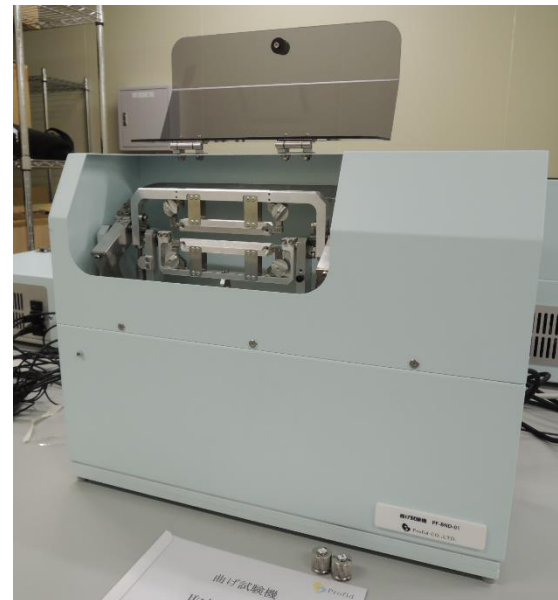


曲げ特性を測定することができます！

【装置の特徴】

- 布地の基本物性値である曲げた時の力を測定することができます。
- 表面処理や柔軟処理などの加工方法の違いによる特性評価ができます。
- 自動で試料を把持するので、薄い試料の取り付けも容易です。


純曲げ

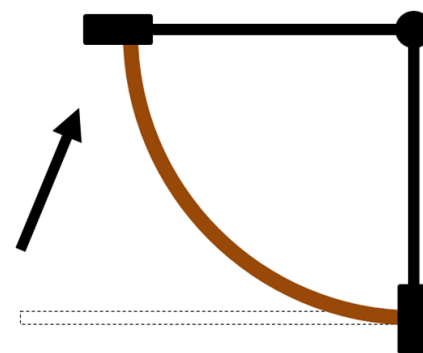

イメージ図

【主な用途】

- 糸や布などの曲げ特性の評価。
- 布やフィルムなどのやわらかさの評価。

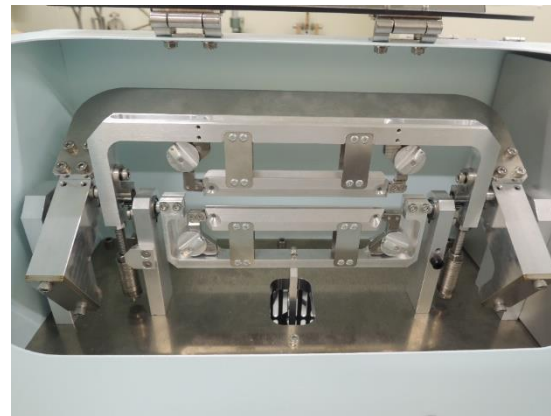

サンプル取り付け位置の拡大図

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備 使用	曲げ試験機 (PF-BND-01)	1時間ごと	1,470
依頼 試験	曲げ試験（物性試験）	1試料に つき	2,630



〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）

FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！

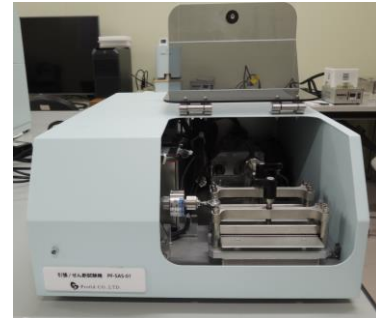表面試験機
(1,270円/時間)圧縮試験機
(1,220円/時間)引張・せん断試験機
(1,320円/時間)